



- Valvola di sicurezza.
- Safety valve.
- Sicherheitsventil.
- Soupape de sûreté.
- Válvula de seguridad.
- Valvola di blocco.
- Block valve.
- Sperrventilblock.
- Soupape de bloc.
- Válvula de bloque.
- Attacco terzo punto con sistema flottante e fermo di sicurezza.
- 3 point linkage with floating system and safety lock.
- Dreipunktbock mit Schwimmstellung-System und Sperrbolzen.
- Attelage à 3 points avec système flottant et arrêt de sécurité.
- Enganche a los tres puntos con sistema flotante y bloqueo de seguridad.

STRENX®
PERFORMANCE STEEL

- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.

 Trinciatrice compatta multiuso con attacco ai tre punti Cat. II (**Cat. I a richiesta**), da applicare a trattori con potenza compresa tra 50 e 90 HP. Adatta a lavorare sia posteriormente che lateralmente al trattore. E' consigliata per erba, residui vegetali, cespugli e sarmenti di Ø 4-5 cm.. Ideale per la pulizia di parchi, aree verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere.

 Broyeur d'accotement multifonctions avec attelage à 3 points Cat. II (**Cat. I sur demande**) pour broyer l'herbe, les déchets végétaux, les buissons et les sarments allant jusqu'à Ø 4-5 cm; indiqué pour tracteurs de 50 à 90 CV. Il est idéal pour le nettoyage des espaces verts, des jardins, des rebords de route, des fossés, des digues et des terrains inclinés.

 Offset/in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to Ø 4-5 cm., with 3-point linkage Cat. II (**Cat. I on request**). Suited for tractors from 50 to 90 HP and ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks.

 Trituradora compacta multiuso con enganche a los 3 puntos Cat. II (**Cat. I bajo petición**) de aplicar a tractores con potencia comprendida entre 50 y 90 HP. Apta para trabajar tanto posteriormente como lateralmente al tractor. Es recomendada para hierba, residuos vegetales, arbustos y sarmientos de Ø 4-5 cm. Ideal para la limpieza de parques, áreas verdes, jardines, bordes de carreteras, zanjas, riberas y terrenos inclinados en general.

 Universalgerät für Heckanbau, für seitliches Mulchen oder hinter dem Schlepper mit Dreipunktbock Kat.II (**Kat. I auf Anfrage**); für Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis Ø 4-5 cm, für Randstreifen, Wassergräben und Böschungen, für Traktoren von 50 bis 90 PS.

Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs / Der Traktor muss mit 2 doppelwirkenden Hydraulikanschlüssen ausgestattet sein / Le tracteur doit être équipé avec au moins 2 prises d'huile à double effet / El tractor deberá estar equipado con al menos dos enchufes hidráulicos con válvula de doble efecto.


Mod.		 HP							
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/MI 145	140	50	90	14	42	3	540	570	680
TA/MI 160	155	50	90	14	42	3	540	600	710
TA/MI 180	175	50	90	16	48	3	540	635	745
TA/MI 200	195	50	90	18	54	3	540	670	780



- Sistema flottante con limitatore.
- Floating device, with limiter.
- Schwimmstellung-System mit Hubbegrenzer.
- Système flottante avec limiteur.
- Sistema de enganche flotante con limitador.



- Rullo livellatore posteriore autopulente, regolabile in altezza.
- Height adjustable self-cleaning levelling roller.
- Höhenverstellbare und selbstreinigende Stützwalze.
- Rouleau palpeur autonettoyant, réglable en hauteur.
- Rodillo trasero autolimpiable y regulable en altura.

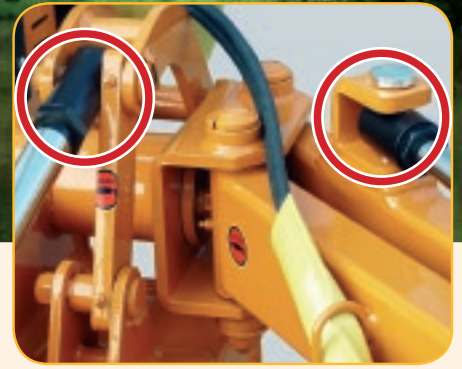


- Martinetti registrabili.
- Adjustable cylinders.
- Einstellbare hydr. Zylinder.
- Vérins réglables.
- Cilindros hidráulicos con extensión ajustable.



- Fiancata destra arrotondata.
- Chamfered profile on the right-end chassis corner.
- Seitlich Abschrägung auf Mulcherrahmen.
- Coin côté droite arrondi.
- Ángulo lateral derecho redondeado.



- Albero cardanico.
- PTO drive shaft.
- Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Árbol de transmisión.



OPTIONALS



- Distributore a doppio effetto con leve e cavi flessibili.
- Double effect distributor with levers and with wire-cables.
- Doppelwirkendes Steuerventil mit Hebeln und Bowdenzügen.
- Distributeur hydraulique double effet à leviers avec téléflexibles en cabine.
- Distribuidor de doble efecto con levas y cables flexibles.



- Kit segnaletica stradale con luci.
- Set road-warning panels with lights.
- Satz Warntafel mit Beleuchtung.
- Kit de signalisation avec système d'éclairage.
- Kit de señalización de carretera con luces.



- Sistema antishock BERTI*.
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*.
- Anti-Schock System BERTI*.
- Système antichoc exclusif BERTI*.
- Dispositivo antichoque exclusivo de Berti*.



- Slitte d'appoggio antiusura.
- Skids of anti-wearing steel.
- Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial.
- Jeu patins anti-usure.
- Patines de acero reforzado anti-desgaste.



- Albero cardanico doppio omocinetico.
- Double Wide-Angle drive shaft.
- Doppel-Weitwinkel Gelenkwelle.
- Arbre cardan double homocinétique.
- Árbol de transmisión doble homocinético.