



STRENX®
PERFORMANCE STEEL

- Valvola di blocco.
- Block valve.
- Sperrventilblock.
- Soupape de bloc.
- Válvula de bloque.

- Attacco terzo punto con sistema flottante e fermo di sicurezza.
- 3 point linkage with floating system and safety lock.
- Dreipunktbock mit Schwimmstellung-System und Sperrbolzen.
- Attelage à 3 points avec système flottante et arrêt de sécurité.
- Enganche a los tres puntos con sistema flotante y bloqueo de seguridad.

- Valvola di sicurezza.
- Safety valve.
- Sicherheitsventil.
- Soupape de sûreté.
- Válvula de seguridad.

- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.

 Trinciatrice professionale multiuso da applicare a trattori con potenza compresa tra 90 e 200 HP. Adatta a lavorare sia posteriormente che lateralmente al trattore. E' consigliata per erba, residui vegetali, cespugli e sarmenti fino a Ø 10 cm., Ideale per la pulizia di parchi, aree verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere

 Heavy-duty offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to Ø 10 cm., suited for tractors from 90 to 200 HP. Ideal machine for contractors who need to clear slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks and public green areas in general.

 Universalgerät für Heckanbau, für seitliches Mulchen oder hinter dem Schlepper für Gras, Vegetation, Reisig und Äste mit Ø 10 cm. für Randstreifen, für Wassergräben und für Böschungen für Traktoren von 90 bis 200 PS.

 Broyeur professionnel renforcé multifonctions pour broyer l'herbe, les déchets végétaux, les buissons et les sarments allant de Ø 10 cm; adapté pour tracteurs de 90 à 200 CV. Machine idéale pour les personnes qui travaillent pour le compte de tiers et qui doivent nettoyer le rebord des routes, fossés, digues et espaces verts publiques.

 Trituradora profesional multiuso, de aplicar a tractores con potencia comprendida entre 90 y 200 HP. Apta para trabajar tanto posteriormente como lateralmente al tractor. Es recomendada para hierba, residuos vegetales, arbustos y sarmientos de Ø 10 cm. Ideal para la limpieza de parques, áreas verdes, jardines, bordes de carreteras, zanjas, riberas y terrenos inclinados en general.

Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs / Der Traktor muss mit 2 doppelwirkenden Hydraulikanschlüssen ausgestattet sein / Le tracteur doit être équipé avec au moins 2 prises d'huile à double effet / El tractor deberá estar equipado con al menos dos enchufes hidráulicos con válvula de doble efecto.


Mod.		 HP							
	cm	Min	Max	n°	n°	n°	PTO	min	max
TA/PS 180	173	90	200	16	48	5	540	1015	1170
TA/PS 200	193	100	200	18	54	5	540	1060	1215
TA/PS 220	213	100	200	20	60	5	540	1110	1265
TA/PS 250	243	100	200	22	66	5	540	1175	1330



- Sistema flottante con limitatore.
- Floating device, with limiter.
- Schwimmstellung-System mit Hubbegrenzer.
- Système flottante avec limiteur.
- Sistema de enganche flotante con limitador.



- Rullo autopulente regolabile in altezza.
- Self-cleaning and height adjustable roller.
- Selbstreinigender und höhenverstellbarer Stützwalze.
- Rouleau auto-nettoyant réglable en hauteur.
- Rodillo auto-limpiable regulable en altura.

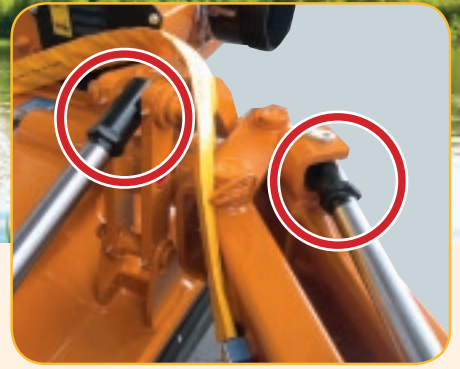


- Martinetti registrabili.
- Adjustable cylinders.
- Einstellbare hydr. Zylindern.
- Vérins réglables.
- Cilindros hidráulicos con extensión ajustable.



- Fiancata destra arrotondata.
- Chamfered profile on the right-end chassis corner.
- Seitlich Abschrägung auf Mulcherrahmen.
- Coin côté droite arrondi.
- Ángulo lateral derecho redondeado.




- Albero cardanico rinforzato.
- Hardened PTO drive shaft.
- Verstärkte Gelenkwelle.
- Arbre cardan.
- Árbol de transmisión.



OPTIONALS



- Distributore a doppio effetto con leve e cavi flessibili.
- Double effect distributor with levers and with wire-cables.
- Doppelwirkendes Steuerventil mit Hebeln und Bowdenzügen.
- Distributeur hydraulique double effet à leviers avec téléflexibles en cabine.
- Distribuidor de doble efecto con levas y cables flexibles.

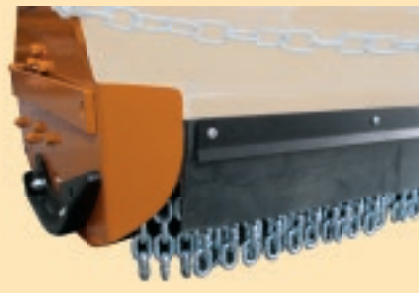

- Protezioni frontali in catena e gomma.
- Front chains protectors & rubber.
- Frontschutze mit Ketten + Gummi.
- Protections frontales par chaînes et caoutchouc.
- Protecciones frontales en cadenas con goma.



- Kit segnaletica stradale con luci.
- Set road-warning panels with lights.
- Satz Warntafel mit Beleuchtung.
- Kit de signalisation avec système d'éclairage.
- Kit de señalización de carretera con luces.



- Sistema antishock BERTI*.
- Exclusive BERTI Anti-Shock Device*.
- Anti-Schock System BERTI*.
- Système antichoc exclusif BERTI*.
- Dispositivo antichoque exclusivo de Berti*.



- Slitte d'appoggio antiusura.
- Skids of anti-wearing steel.
- Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial.
- Jeu patins anti-usure.
- Patines de acero reforzado anti-desgaste.



- Albero cardanico doppio omocinetico.
- Double Wide-Angle drive shaft.
- Doppel-Weitwinkel Gelenkwelle.
- Arbre cardan double homocinétique.
- Árbol de transmisión doble homocinético.