


TA/K




- Valvola di sicurezza.
- Safety valve.
- Sicherheitsventil.
- Soupape de sûreté.
- Válvula de seguridad.



- Sistema antiurto meccanico.
- Mechanical breakaway device.
- Mechanische Ahfahrssicherung.
- Dispositif de sécurité mécanique.
- Dispositivo mecánico de seguridad.

- Protezione carter.
- Side-protection.
- Seitenschutz.
- Protection du carter.
- Protección del cárter de la transmisión.



Trinciatrice compatta multiuso, da applicare a trattori con potenza compresa tra 25 e 50 HP. Adatta a lavorare sia posteriormente che lateralmente al trattore. E' consigliata per erba, residui vegetali, ce-pugli e sarmenti di $\varnothing$ 2 cm. Ideale per la pulizia di parchi, aree verdi, giardini, bordi di strade, su fossati, argini e terreni inclinati in genere.



Broyeur d'accotement multifonctions pour broyer l'herbe, les déchets végétaux, les buissons et les sarments allant jusqu'à $\varnothing$ 2 cm, indiqué pour tracteurs de 25 à 50 CV. Il est idéal pour le nettoyage des espaces verts, des jardins, des rebords des routes, des fossés, des digues et des terrains inclinés.



Offset / in-line mulcher for grass, residue of vegetables, bushes and pruning up to $\varnothing$ 2 cm, suited for tractors from 25 to 50 HP. Ideal for clearing green areas, gardens, slopes, ditches, banks of watercourses, road side banks.




Desbrozadora indicada para la trituración de hierba, residuos vegetales, arbustos y restos de poda (hasta 2 cm $\varnothing$), para tractores de 25 a 50 CV. Ideal para parques, áreas verdes, jardines, cunetas y terrenos en pendiente en general.



Universalgerät für Heckanbau, für seitliches Mulchen oder hinter dem Schlepper für Gras, Vegetation, Reisig und Äste bis $\varnothing$ 2 cm für Randstreifen, für Wassergräben und Böschungen, für Traktoren von 25 bis 50 PS.

Il trattore deve essere dotato di almeno n.2 prese d'olio a doppio effetto / The tractor has to be equipped with n. 2 double effect oil plugs / Der Traktor muss mit 2 doppelwirkenden Hydraulikanschlüssen ausgestattet sein / Le tracteur doit être équipé avec au moins 2 prises d'huile à double effet / El tractor deberá estar equipado con al menos dos enchufes hidráulicos con válvula de doble efecto.


Mod.												
	cm	Min Max	n°	n°	n°	PTO	A cm	B cm	C cm	D cm	E cm	ca. (*) Kg
TA/K 115	115	25 50	32	64	2	540	115	115	50	150	100	292
TA/K 125	125	25 50	34	68	2	540	125	120	50	170	110	304
TA/K 145	145	25 50	40	80	2	540	145	120	50	190	130	328



* Il peso è riferito alla macchina standard (senza accessori) • The weight refers to the machine with standard equipment (without accessories) • Die Gewichtsangabe bezieht sich auf die Maschine in Grundausstattung (ohne Sonderausstattung) • Le poids se réfère à la machine standard (sans accessoires) • El peso se refiere al estándar de la máquina (sin accesorios).



- Sistema flottante con limitatore.
- Floating device, with limiter.
- Schwimmstellung-System mit Hubbegrenzer.
- Système flottante avec limiteur.
- Sistema de enganche flotante con limitador.

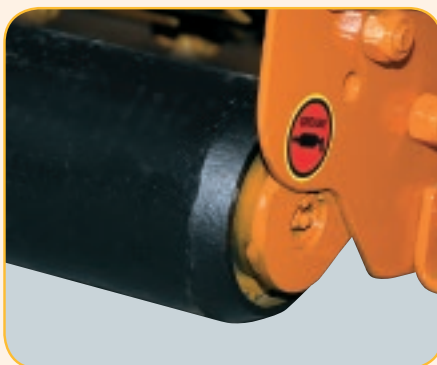

- Rullo livellatore posteriore autopulente, regolabile in altezza.
- Height adjustable self-cleaning levelling roller.
- Einstellbare und selbstreinigende Stützwalze.
- Rouleau palpeur autonettoyant, réglable en hauteur.
- Rodillo trasero autolimpiante y regulable en altura.





- Slitte d'appoggio antiusura.
- Skids of anti-wearing steel.
- Jeu patins anti-usure.
- Satz Kufen mit Anti-Verschleißmaterial.
- Patines de acero reforzado anti-desgaste.




- Tenditore automatico delle cinghie.
- Full automatic belts adjuster.
- Automatische Riemenspannung.
- Tendeur automatique des courroies.
- Tensor automático de las correas.



- Albero cardanico rinforzato.
- Hardened PTO drive shaft.
- Verstärkte Gelenkwelle.
- Cardan à profil renforcé.
- Eje de TDF reforzado.



OPTIONALS

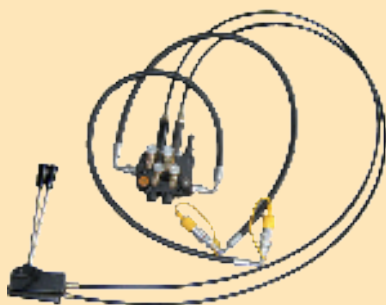

- Distributore a doppio effetto con leve e cavi flessibili.
- Double effect distributor with levers and with wire-cables.
- Doppelwirkendes Steuerventil mit Hebeln und Bowdenzügen.
- Distributeur double effet à leviers avec téléflexibles en cabine.
- Distribuidor de doble efecto con accionamiento por tele-flexibles.



- Albero cardanico doppio omocinetico.
- Double Wide-Angle drive shaft.
- Doppel-Weitwinkel Gelenkwelle.
- Cardan double homocinétique.
- Cardan doble homocinetico.