

# ECF MD/SB


## ECF MD/SB A.V.T.



**15 - 20 T**  
**25 cm**



- Blocco valvole "Berti Fluid Box".
- Hydr. valves block, "Berti Fluid Box".
- Hydr. Ventilenblock "Berti Fluid Box".
- Group clapets "Berti Fluid-Box".
- Bloque de válvulas "Berti Fluid Box".



- Trasmissione laterale a cinghie con tenditore automatico.
- Belts transmission with full automatic adjuster.
- Keilriemenantrieb mit automatischer Riemenspannung.
- Transmission par courroies avec tendeur automatique.
- Transmisión lateral de correas e tensor automático.



**STRENX®** **HARDOX®**  
PERFORMANCE STEEL WEAR PLATE



Decespugliatrice forestale idraulica **con rotore a mazze mobili a scomparsa** per escavatori con peso operativo da 15 a 20 ton. Adatta alla trinciatura di erba, arbusti, cespugli e all'abbattimento e trinciatura di rami e alberi fino a Ø 25 cm. **Disponibile a richiesta con motore a pistoni a cilindrata variabile automatica.**



Durchmesser von 25 cm. **Verfügbar auf Anfrage mit hydraulischem Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment.**



Hydraulic forestry mulching head **with swinging hammers rotor** to be driven by excavators with operating weight from 15 to 20 tons. It is suited for mulching and scrubbing grass, bushes, plants, branches and tree trunks up to Ø 25 cm. **Available on request with Automatic Variable Torque piston motor.**





Tête de broyage hydraulique forestière **avec des marteaux mobiles** pour pelles avec un poids opératif de 15 à 20 tonnes. Elle est conçue pour broyer les buissons, les tiges, les arbres et les souches jusqu'à Ø 25 cm. **Disponible sur demande d'un moteur hydraulique à pistons, avec couple variable automatique.**



Hydraulischer Forst-Mulchkopf **mit Schwingenden-Werkzeugen-rotor** für Bagger mit einem Gewicht von 15-20 Tonnen. Geeignet für Gras, Gebüsch, Äste und Stämme bis zu einem

Desbrozadora forestal hidráulica **con martillos libres** para retroexcavadoras de 15 a 20 ton.. Apta para la trituración de todo tipo de material vegetal, hierba, arbustos, ramas y troncos hasta 20-25 cm de diámetro. **Disponible bajo pedido con motor hidráulico de pistones con torques variable automático.**

| Mod.                 |  |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | A                                                                                   | B   | C  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                      | cm                                                                                  | cm  | cm | cm                                                                                  | n°                                                                                  | n°                                                                                  | l/min.*                                                                             | bar*                                                                                  | Kg***                                                                                 | min**                                                                                 | max                                                                                   |
| <b>ECF MD/SB 120</b> | 153                                                                                 | 115 | 98 | 109                                                                                 | 4                                                                                   | 20                                                                                  | 130-140                                                                             | 295-305                                                                               | 110                                                                                   | 1140                                                                                  | 1310                                                                                  |
| <b>ECF MD/SB 140</b> | 173                                                                                 | 115 | 98 | 127                                                                                 | 4                                                                                   | 24                                                                                  | 130-140                                                                             | 295-305                                                                               | 110                                                                                   | 1245                                                                                  | 1415                                                                                  |


| Mod.                        |  |     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | A                                                                                   | B   | C  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|                             | cm                                                                                  | cm  | cm | cm                                                                                  | n°                                                                                  | n°                                                                                  | l/min.*                                                                             | bar*                                                                                  | Kg***                                                                                 | min**                                                                                 | max                                                                                   |
| <b>ECF MD/SB 120 A.V.T.</b> | 153                                                                                 | 115 | 98 | 109                                                                                 | 4                                                                                   | 20                                                                                  | 130-195                                                                             | 295-350                                                                               | 110                                                                                   | 1140                                                                                  | 1310                                                                                  |
| <b>ECF MD/SB 140 A.V.T.</b> | 173                                                                                 | 115 | 98 | 127                                                                                 | 4                                                                                   | 24                                                                                  | 130-195                                                                             | 295-350                                                                               | 110                                                                                   | 1245                                                                                  | 1415                                                                                  |




- Motore idraulico a pistoni con drenaggio.
- Hydraulic piston motor with drainage line.
- Hydr. Kolbenmotor mit Drainage.
- Moteur hydraulique à pistons avec drainage.
- Motor hidráulico de pistón con drenaje.




- Slitte d'appoggio con pattini antiusura sostituibili.
- Side skids with wearing undershoes.
- Stützkufen mit ersetzbaren Verschleissplatten.
- Jeu patins avec plaques en acier anti usure remplaçables.
- Correderas de apoyo con patines antidesgaste sustituibles.

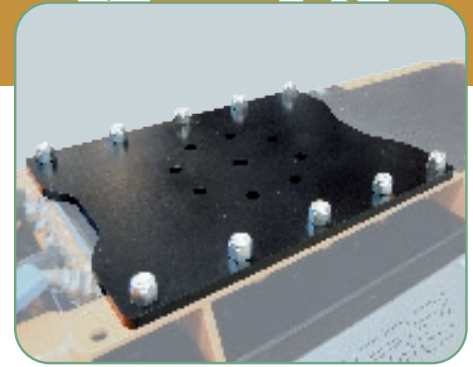

- Contropiastra per attacco.
- Under plate for mounting hitch.
- Gegenplatte für Anbau.
- Plaque de support pour adaptation.
- Contraplaca para enganche.

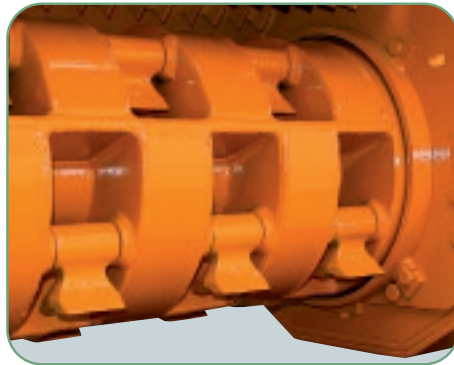

- Rotore forestale Ø 440 con mazze forgiate e bonificate.
- Forestry rotor Ø 440 with forged and hardened hammers.
- Forstrotor Ø 440 mit geschmiedeten und vergüteten Hämmern.
- Rotor forestier Ø 440 avec marteaux forgés et trempés.
- Rotor forestal Ø 440 mm con martillos forjados y endurecidos.

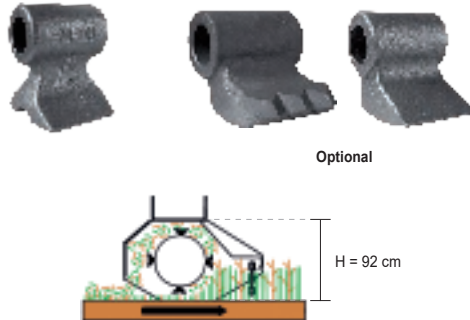

Optional


H = 92 cm

### MOD. A.V.T.



- Motore a pistoni a cilindrata variabile automatica.
- Automatic Variable Torque piston motor.
- Hydraulischem Kolbenmotor mit automatisch variablem Drehmoment.
- Moteur hydraulique à pistons, avec couple variable automatique.
- Motor hidráulico de pistones con torques variable automático.

## OPTIONALS

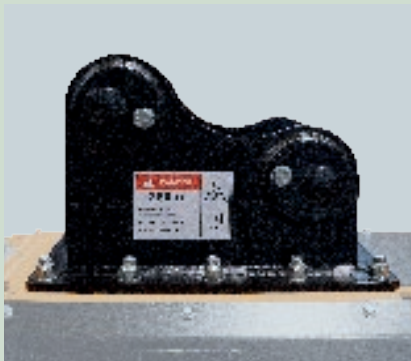

- Sella di attacco su misura, completo di perni.
- Mounting hitch & pins, made to measure.
- Anbauplatte mit Zapfen (Masse durchgeben).
- Selle d'attelage faite sur mesure avec axes.
- Asiento de enganche a la medida, con pernos.



- Motore a pistoni con altre cilindrata disponibili.
- Piston motor with more displacements available.
- Kolbenmotor mit weitere Hubräume verfügbar.
- Moteur hydraulique à pistons avec d'autres déplacements disponibles.
- Motor de pistón con otras cilindradas disponibles.



- Martinetto per apertura/chiusura cofano con tubi e innesti rapidi.
- Hydraulic adjustment of rear hood.
- Hydraulisch einstellbare Heckhaube.
- Vérin pour réglage du capot arrière avec tuyaux et prises rapides.
- Ajuste hidráulico del capó trasero.