

BIGAB 10-14

La BIGAB 10-14 est le modèle qui répond aux exigences en termes de qualité et de disponibilité pour les utilisateurs professionnels. Bien qu'extrêmement flexible de par sa conception, cette remorque propose une résistance et une rigidité maximales. Elle reste parfaitement stable à la fois pendant les opérations de basculement et d'échange. Le modèle 10-14 est recommandé lorsque plusieurs conducteurs travaillent avec le même engin. Grâce à sa potence fixe et à sa conception simple, cette remorque est fiable et facile d'utilisation.



MEILLEURE VENTE !



BIGAB 12-15

La BIGAB 12-15 est équipée d'une potence articulée permettant de faciliter les conditions d'échange et de réduire l'angle de traction. Elle représente le choix idéal pour les utilisations avec une remorque flexible dotée de capacités d'échange et de chargement supplémentaires. Elle est utilisée dans plusieurs domaines, de l'agriculture à l'énergie en passant par le traitement des ordures ménagères ainsi que les travaux d'installation et de construction.

**GRUE Z, VOIR
PAGE 14!**



SUGGESTIONS D'OPTIONS



Gare-boue



Soupape de commande électrique




Systèmes à double
effet sur la potence

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE

- Frein à tambour hydraulique sur les 2 essieux
- Timon - Ajustable
- Verrouillage du châssis - Hydraulique
- Feux arrière - LED

10-14	12-15	14-17
► Boggie pendulaire mécanique	► Boggie pendulaire mécanique	► Boggie pendulaire à ressort
► Verrouillage boggie - Hydraulique	► Verrouillage boggie - Hydraulique	► Potence de charge - Articulée
► Potence - Fixe	► Potence - Articulée	► Béquille - Hydraulique
► Béquille - Manuelle	► Béquille - Manuelle	► Basculement/échange - Hydraulique
		► Soupape on/off 4 fonctions

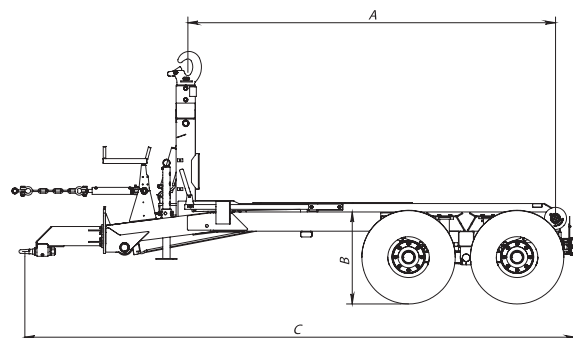

	A (mm)	B (mm)	C (mm)
10-14	3 830	930	5 740
12-15	3 830	930	5 740
14-17	3 830	920	5 740

BIGAB 14-17

La BIGAB 14-17 est similaire à la 12-15, mais elle représente le meilleur choix si vous voulez une version toute équipée offrant un excellent retour sur investissement. Elle s'imposera à vous pour le transport de charges lourdes sur de longues distances, car elle roule bien même sur des routes en mauvais état.

	10-14	12-15	14-17
Dimension des roues	500/50-17	500/50-17	500/50-17
Commande hydraulique requise	1 frein : 2 à double effet	1 frein : 3 à double effet	1 frein, contrôle électrique de la soupape, de la pression et du retour libre
Capacité max. de levage (kg)	10 000	12 000	14 000
Capacité max. de basculement (kg)	12 000	13 000	14 000
Longueur plateau compatible (mm)	4 150-4 600	4 150-4 600	4 150-4 600
Poids de châssis : Équipement de série (kg)	2 300	2 600	2 900



10-14 / 12-15 / 14-17